


## ŘEZ A1

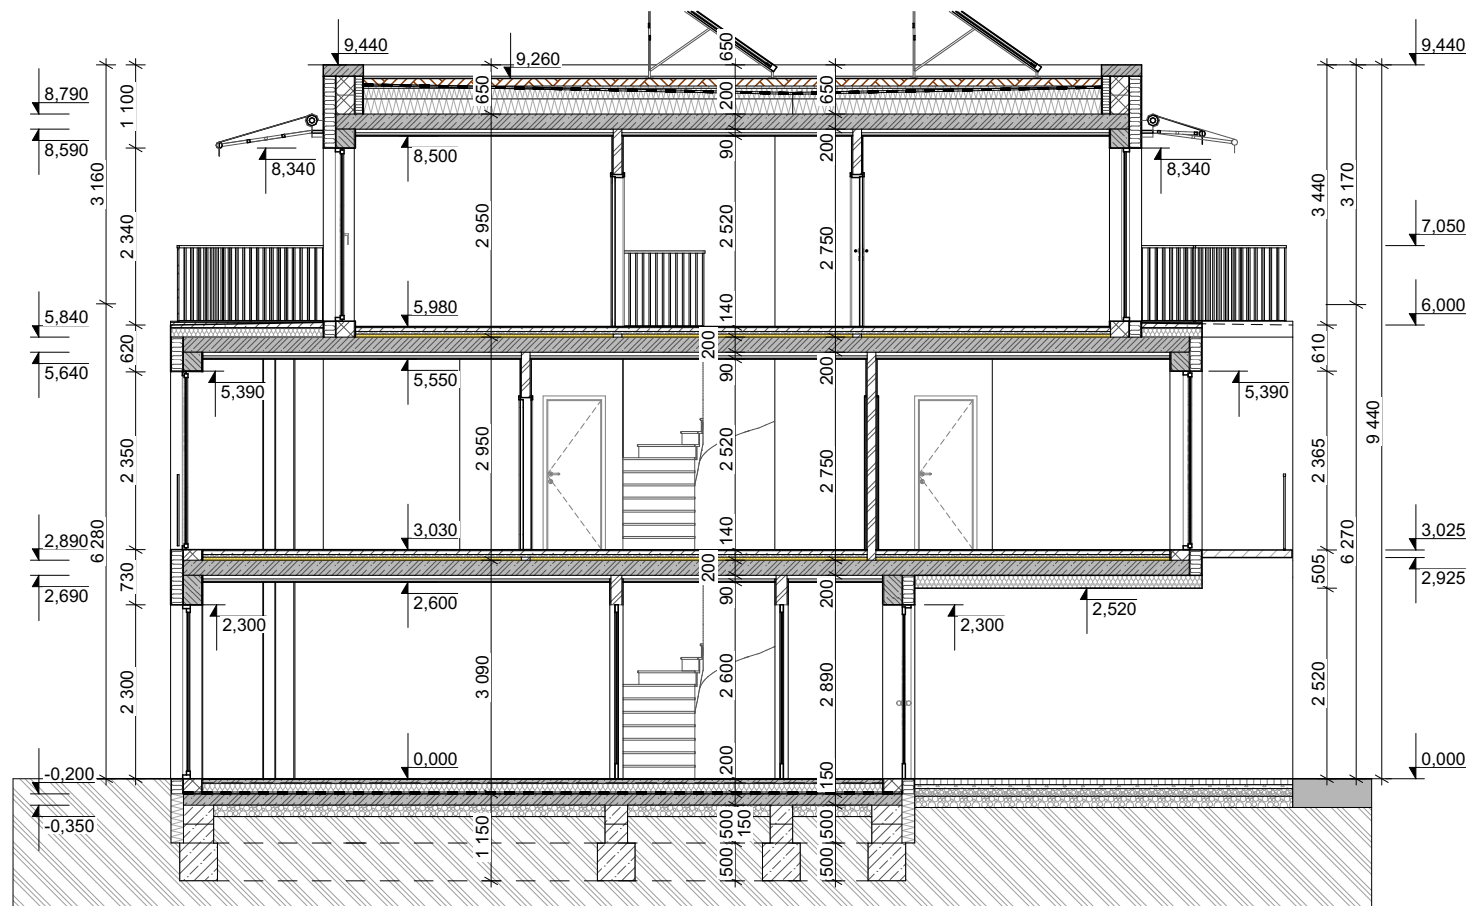

### PLOCHÁ STŘECHA - VEGETAČNÍ

- Folie TPO/FPO - Mapeplan TM - kotvená
- EPS 150, spádové klíny spád 2%, tl. 60 - 140 mm
- EPS 150, tl. 200 mm
- Parozábrana glastek al40m
- penetrace deprimer
- ŽB deska, tl. 200 mm

### PLOCHÁ STŘECHA - TERASA

- Hydroizolace glastek al40m
- penetrace deprimer
- Beton. mazanina ve spádu 1%, tl. 40-70 mm
- Tepelná izolace PIR, tl. 140 mm
- ŽB deska, tl. 150 mm

### PODLAHA NAD VYTÁPĚNÝM PROSTOREM

- vč. rozvodů podlahového vytápění
- separační textilie
- Akustická izolace Isover, tl. 40 mm
- separační textilie
- ŽB deska, tl. 200 mm

### PODLAHA NAD TERÉNEM

- vč. rozvodů podlahového vytápění
- separační textilie
- EPS 150, tl. 140 mm
- separační textilie
- Hydroizolace glastek al40m
- penetrace deprimer
- ŽB deska, tl. 150 mm

### OBVODOVÁ STĚNA

- Tepelná izolace minerální vata, tl. 150 mm
- Podkladní lepicí hmota, tl. 10 mm
- Porothem 24 P+D
- Vnitřní omítka + výztužná tkanina, tl. 15 mm


### PŘÍČKY

- Vnitřní omítka + výztužná tkanina, tl. 15 mm
- Porothem 8,5 - 14 P+D, tl. 85-140 mm
- Vnitřní omítka + výztužná tkanina, tl. 15 mm

### PODLAHA NAD TERÉNEM - GARÁŽ

- separační textilie
- EPS 200, tl. 120 mm
- separační textilie
- Hydroizolace glastek al40m
- penetrace deprimer
- ŽB deska, tl. 150 mm

## ŘEZ B

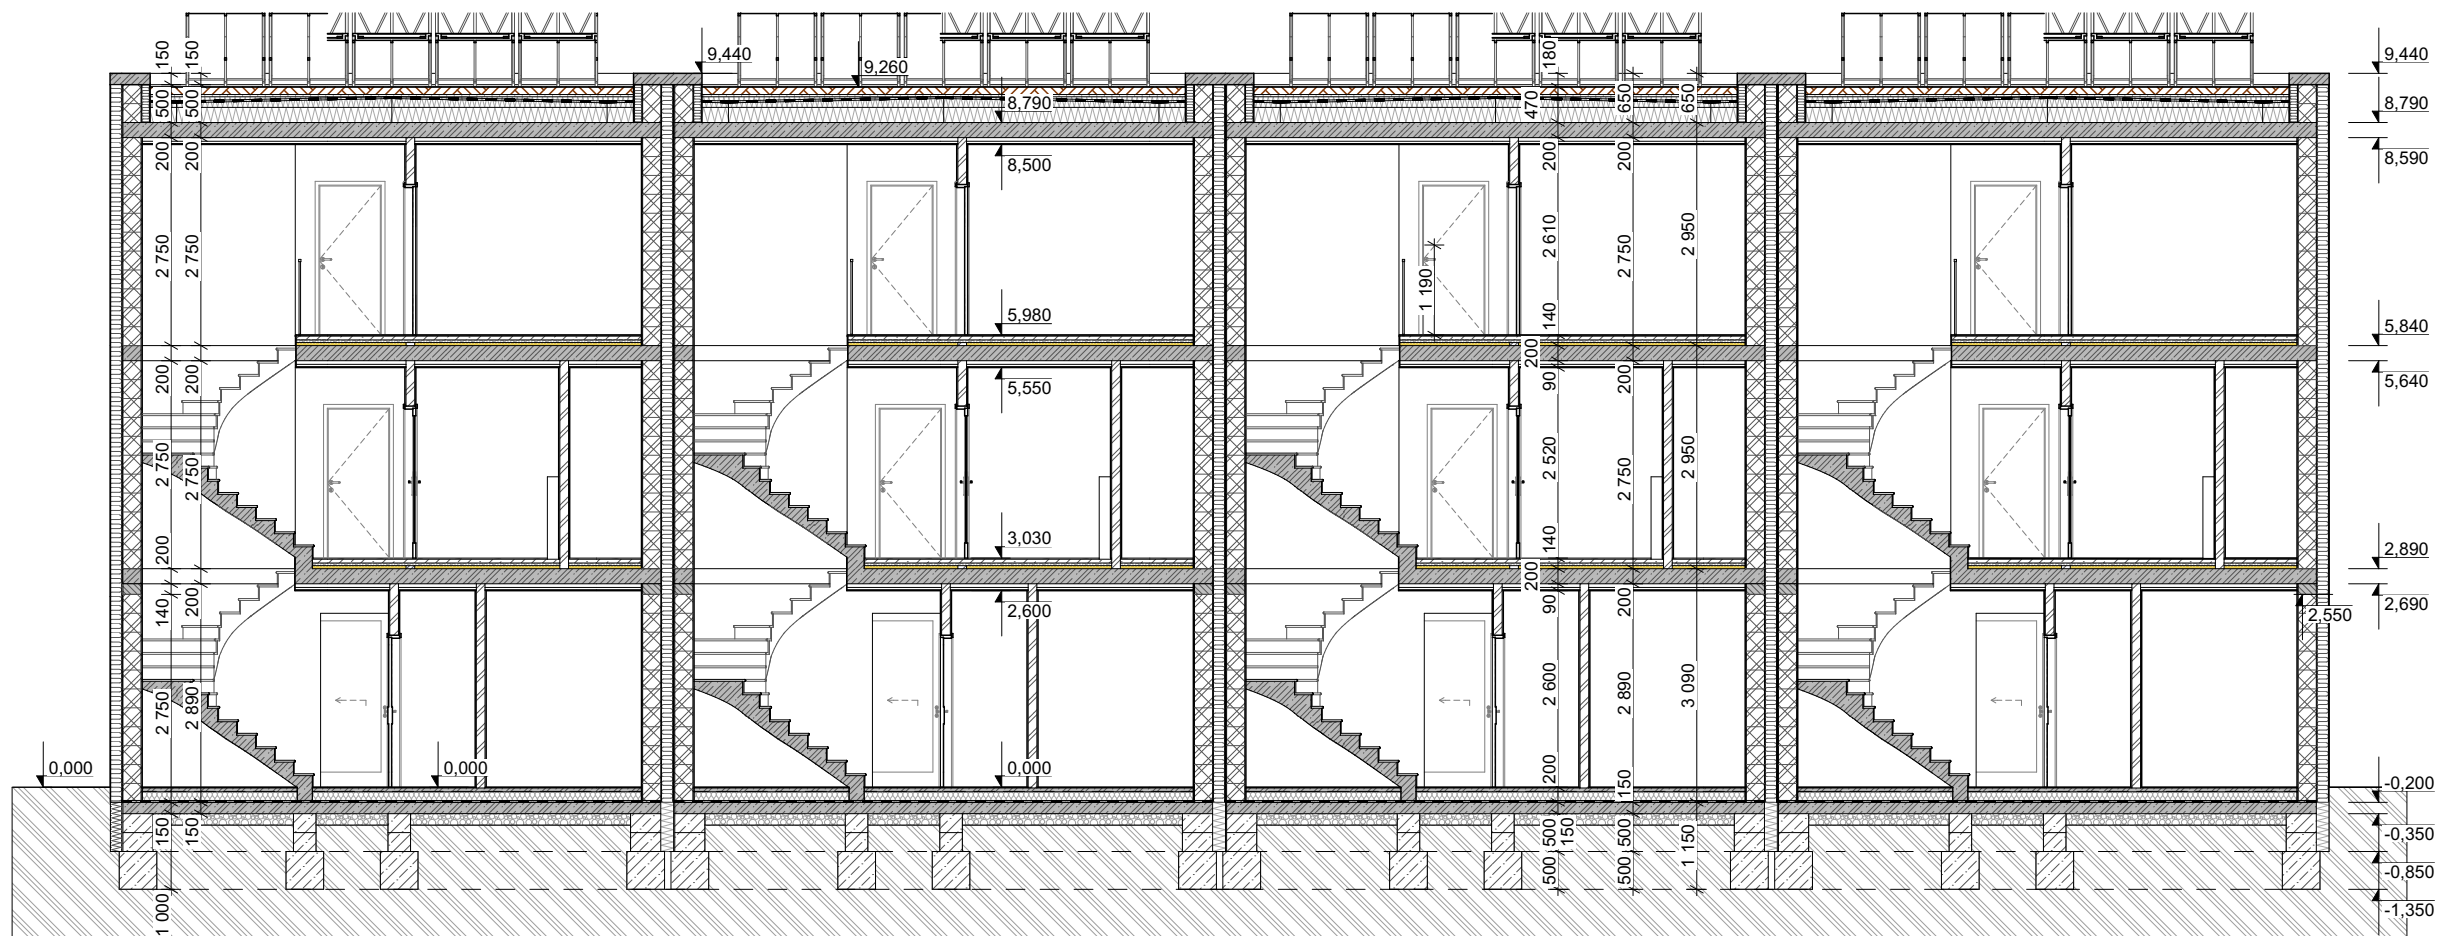

## Řadové domy K Tůni

parc.č. 546/1, 546/2, 546/3, 546/4  
k.ú. Libuš  
#PSČ - stavba

Klient

FD Capital

## Rudolf architects s.r.o.

Jindřicha Plachty 535/16  
Praha 5  
150 00

janrudolf@rudolfarchitects.cz  
+420 739 438 807

Vypracoval

Zodpovědný projektant

Ing. arch. Jan Rudolf

Datum

14.11.2023

## Řezy

1:100

D.1.1.6