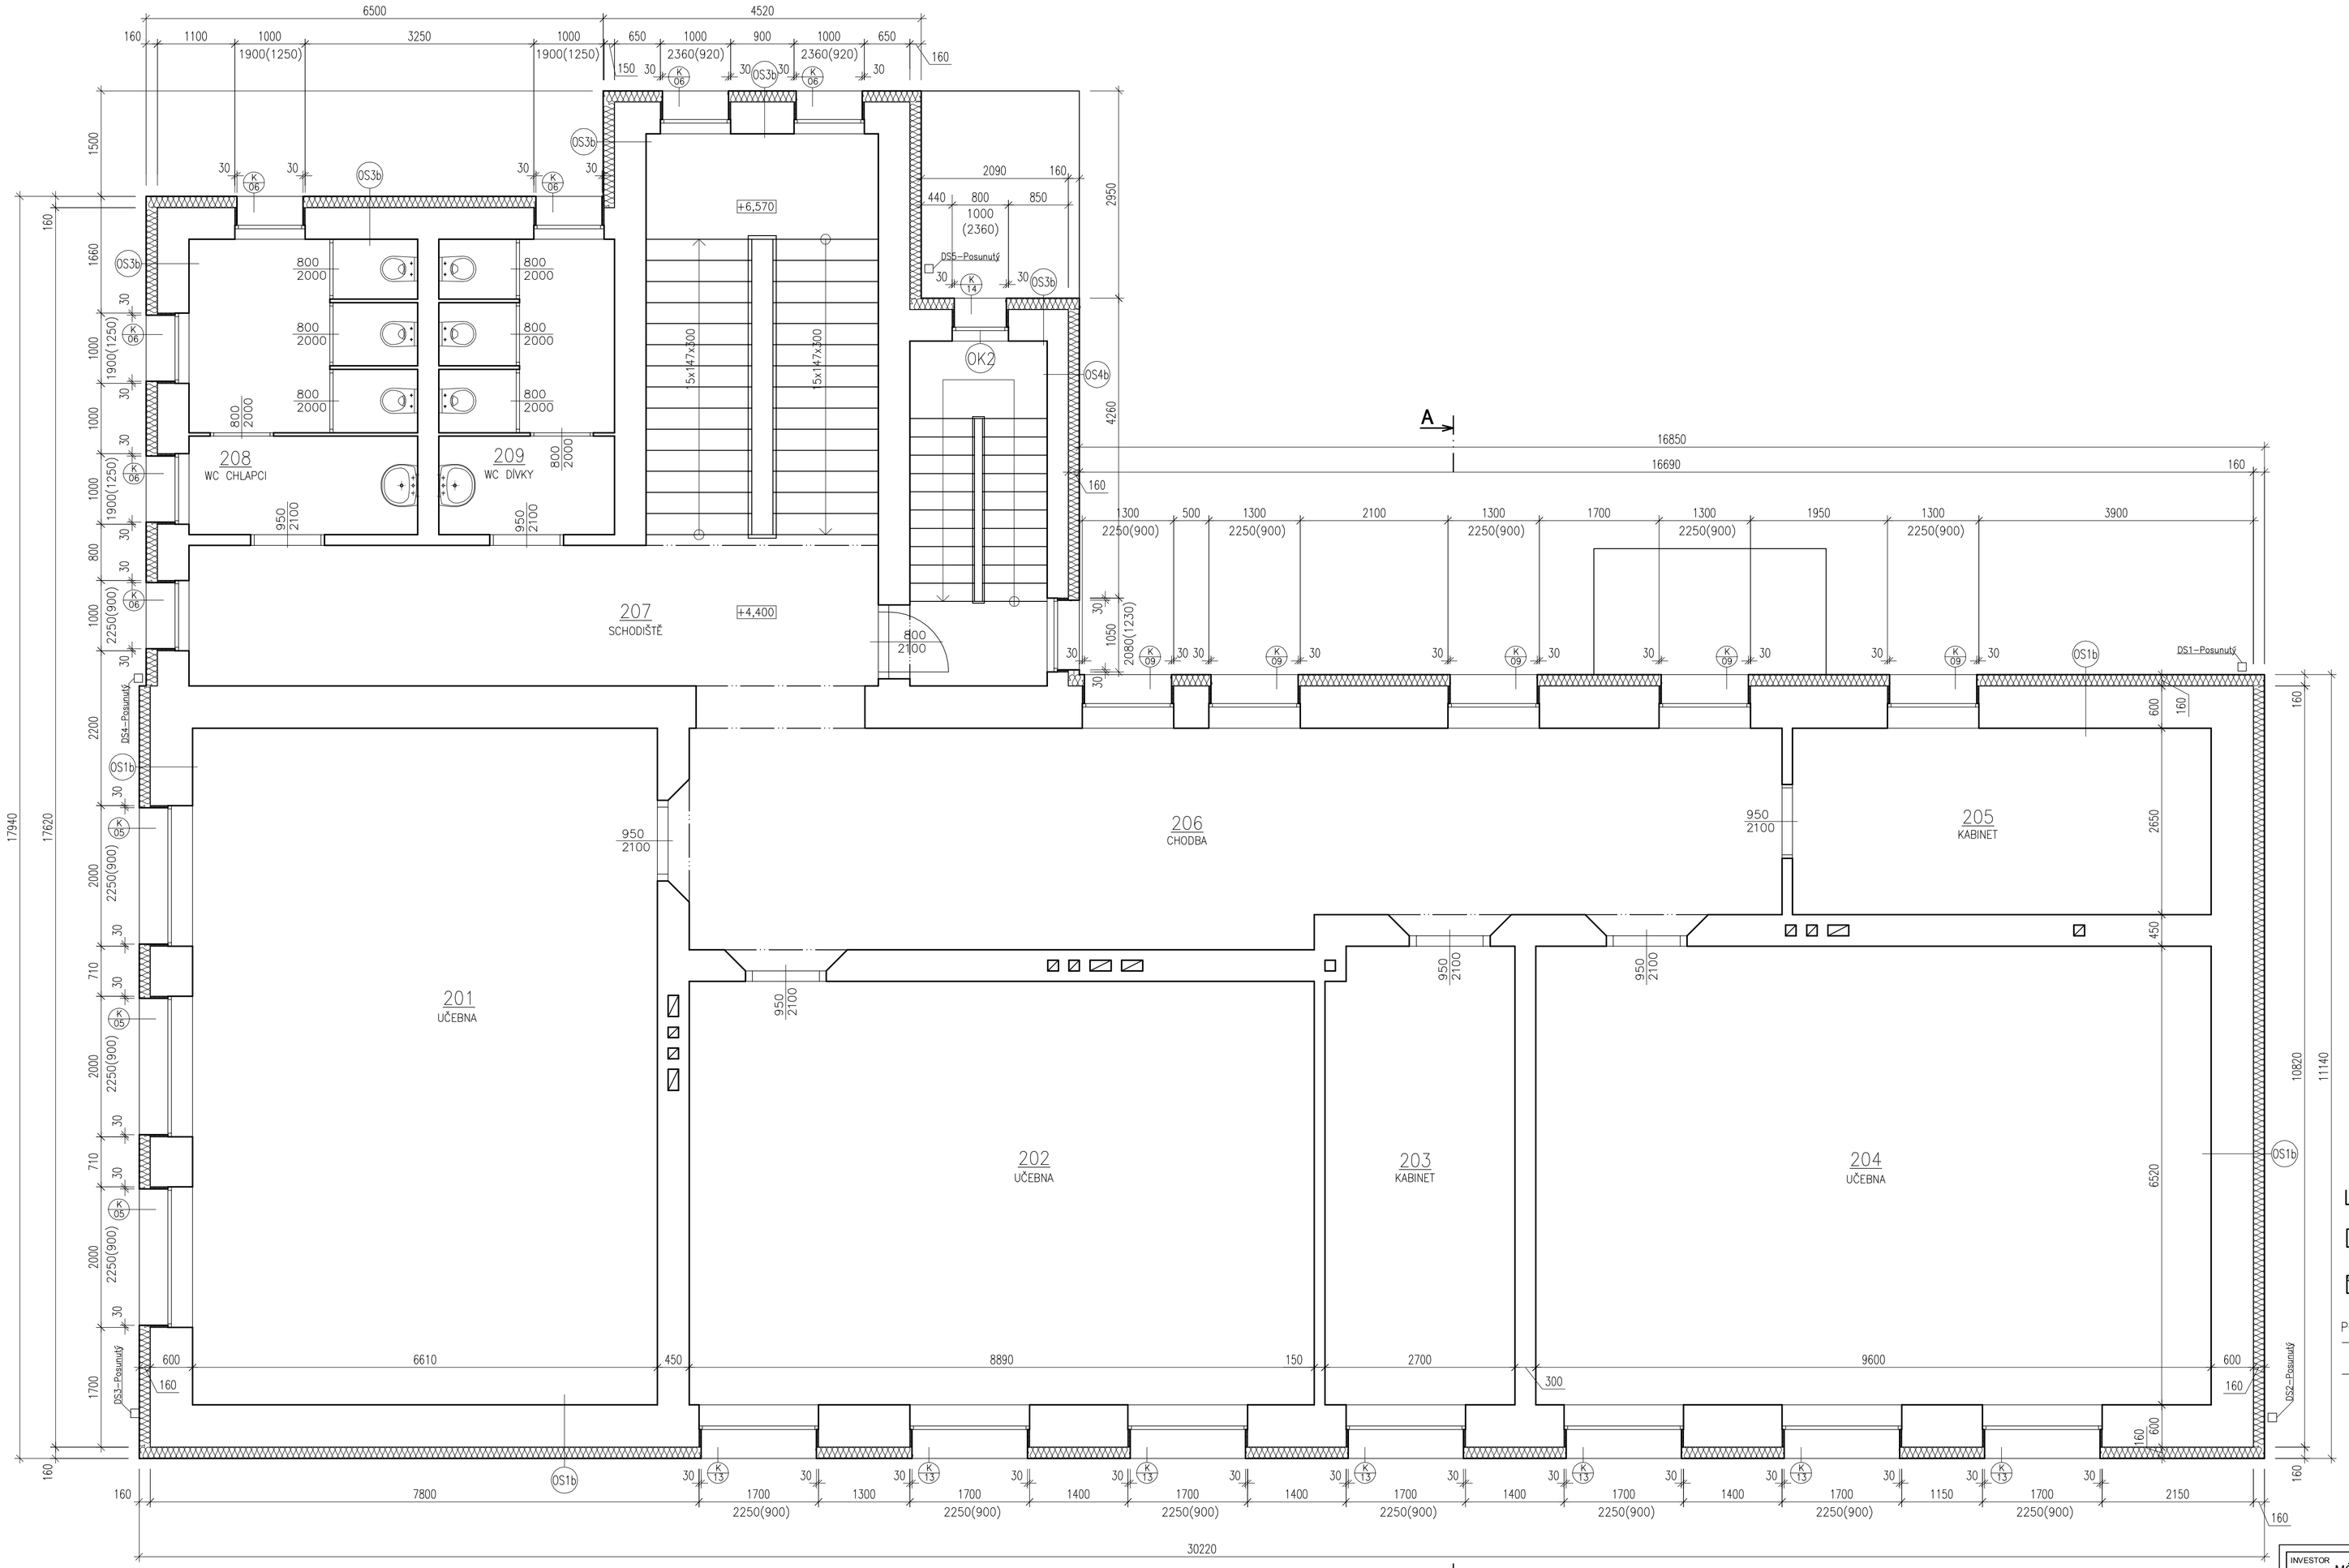

VÝPIS NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ:

OK2 – nové okno plastové dvoukřídlé, otevíravé a sklopné, 800x1000mm, izolační trojsklo s plastovým "teplým" rámečkem,včetně kování Uw=1,2 W/(m2*K) (pevný rám zvenku hnědý, zevnitř bílý)

SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN:

OS1b – STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	15 mm
ZDIVO CPP	600 mm
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	20 mm
PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS (MAX. λd = 0,037 W/m.K)	160 mm
OMÍTKA ETICS	5 mm

OS4b – STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	15 mm
ZDIVO CPP	300 mm
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	20 mm
PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS (MAX. λd = 0,037 W/m.K)	160 mm
OMÍTKA ETICS	5 mm

OS3b – STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	15 mm
ZDIVO CPP	450 mm
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	20 mm
PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS (MAX. λd = 0,037 W/m.K)	160 mm
OMÍTKA ETICS	5 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CPP ZATEPLENÉ
-TEPELNÁ IZOLACE Z EPS (λd=0,037 W/m.K) TL. 160 mm
-STÁVAJÍCÍ ZDIVO

POZNÁMKY:
- vnější ostění, nadpraží a parapety okenních i dveřních otvorů budou zatepleny EPS (λd=0,037 W/m.K)TL. 30mm
- nové oplechování parapetů bude z TiZn plechu

INVESTOR: MČ Praha-Libuš, Libušská 35, Praha 4

AKCE: Zateplení a snižování energetické náročnosti budovy ZŠ L. Coňka (část - zateplení)

MÍSTO: Ladislava Coňka 40, 142 00 Praha 4 - Písnice

STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTŮ **D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
agienergy
Anylopex plus s.r.o. - AG Energy
Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov
tel: +420 731 272 638
web: www.agenergy.cz
e-mail: info@agenergy.cz
jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal
odpovědný projektant: Miloslav Goll

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MILOSLAV GOLL
VEDOUCÍ PROJEKTANT: MILOSLAV GOLL
VYPRACOVAL: Bc. MARTIN ŠKOPEK
KRESLIL: Bc. MARTIN ŠKOPEK

OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.PATRA - NOVÝ STAV

Č. ZAKÁZKY | PARE

DATUM	FORMÁT 8x A4	ČÁST	Č. VÝKRESU
09/2014	MĚŘÍTKO 1:50	D.1.1.	03