


PAVILION "A" - 2.NP

A'

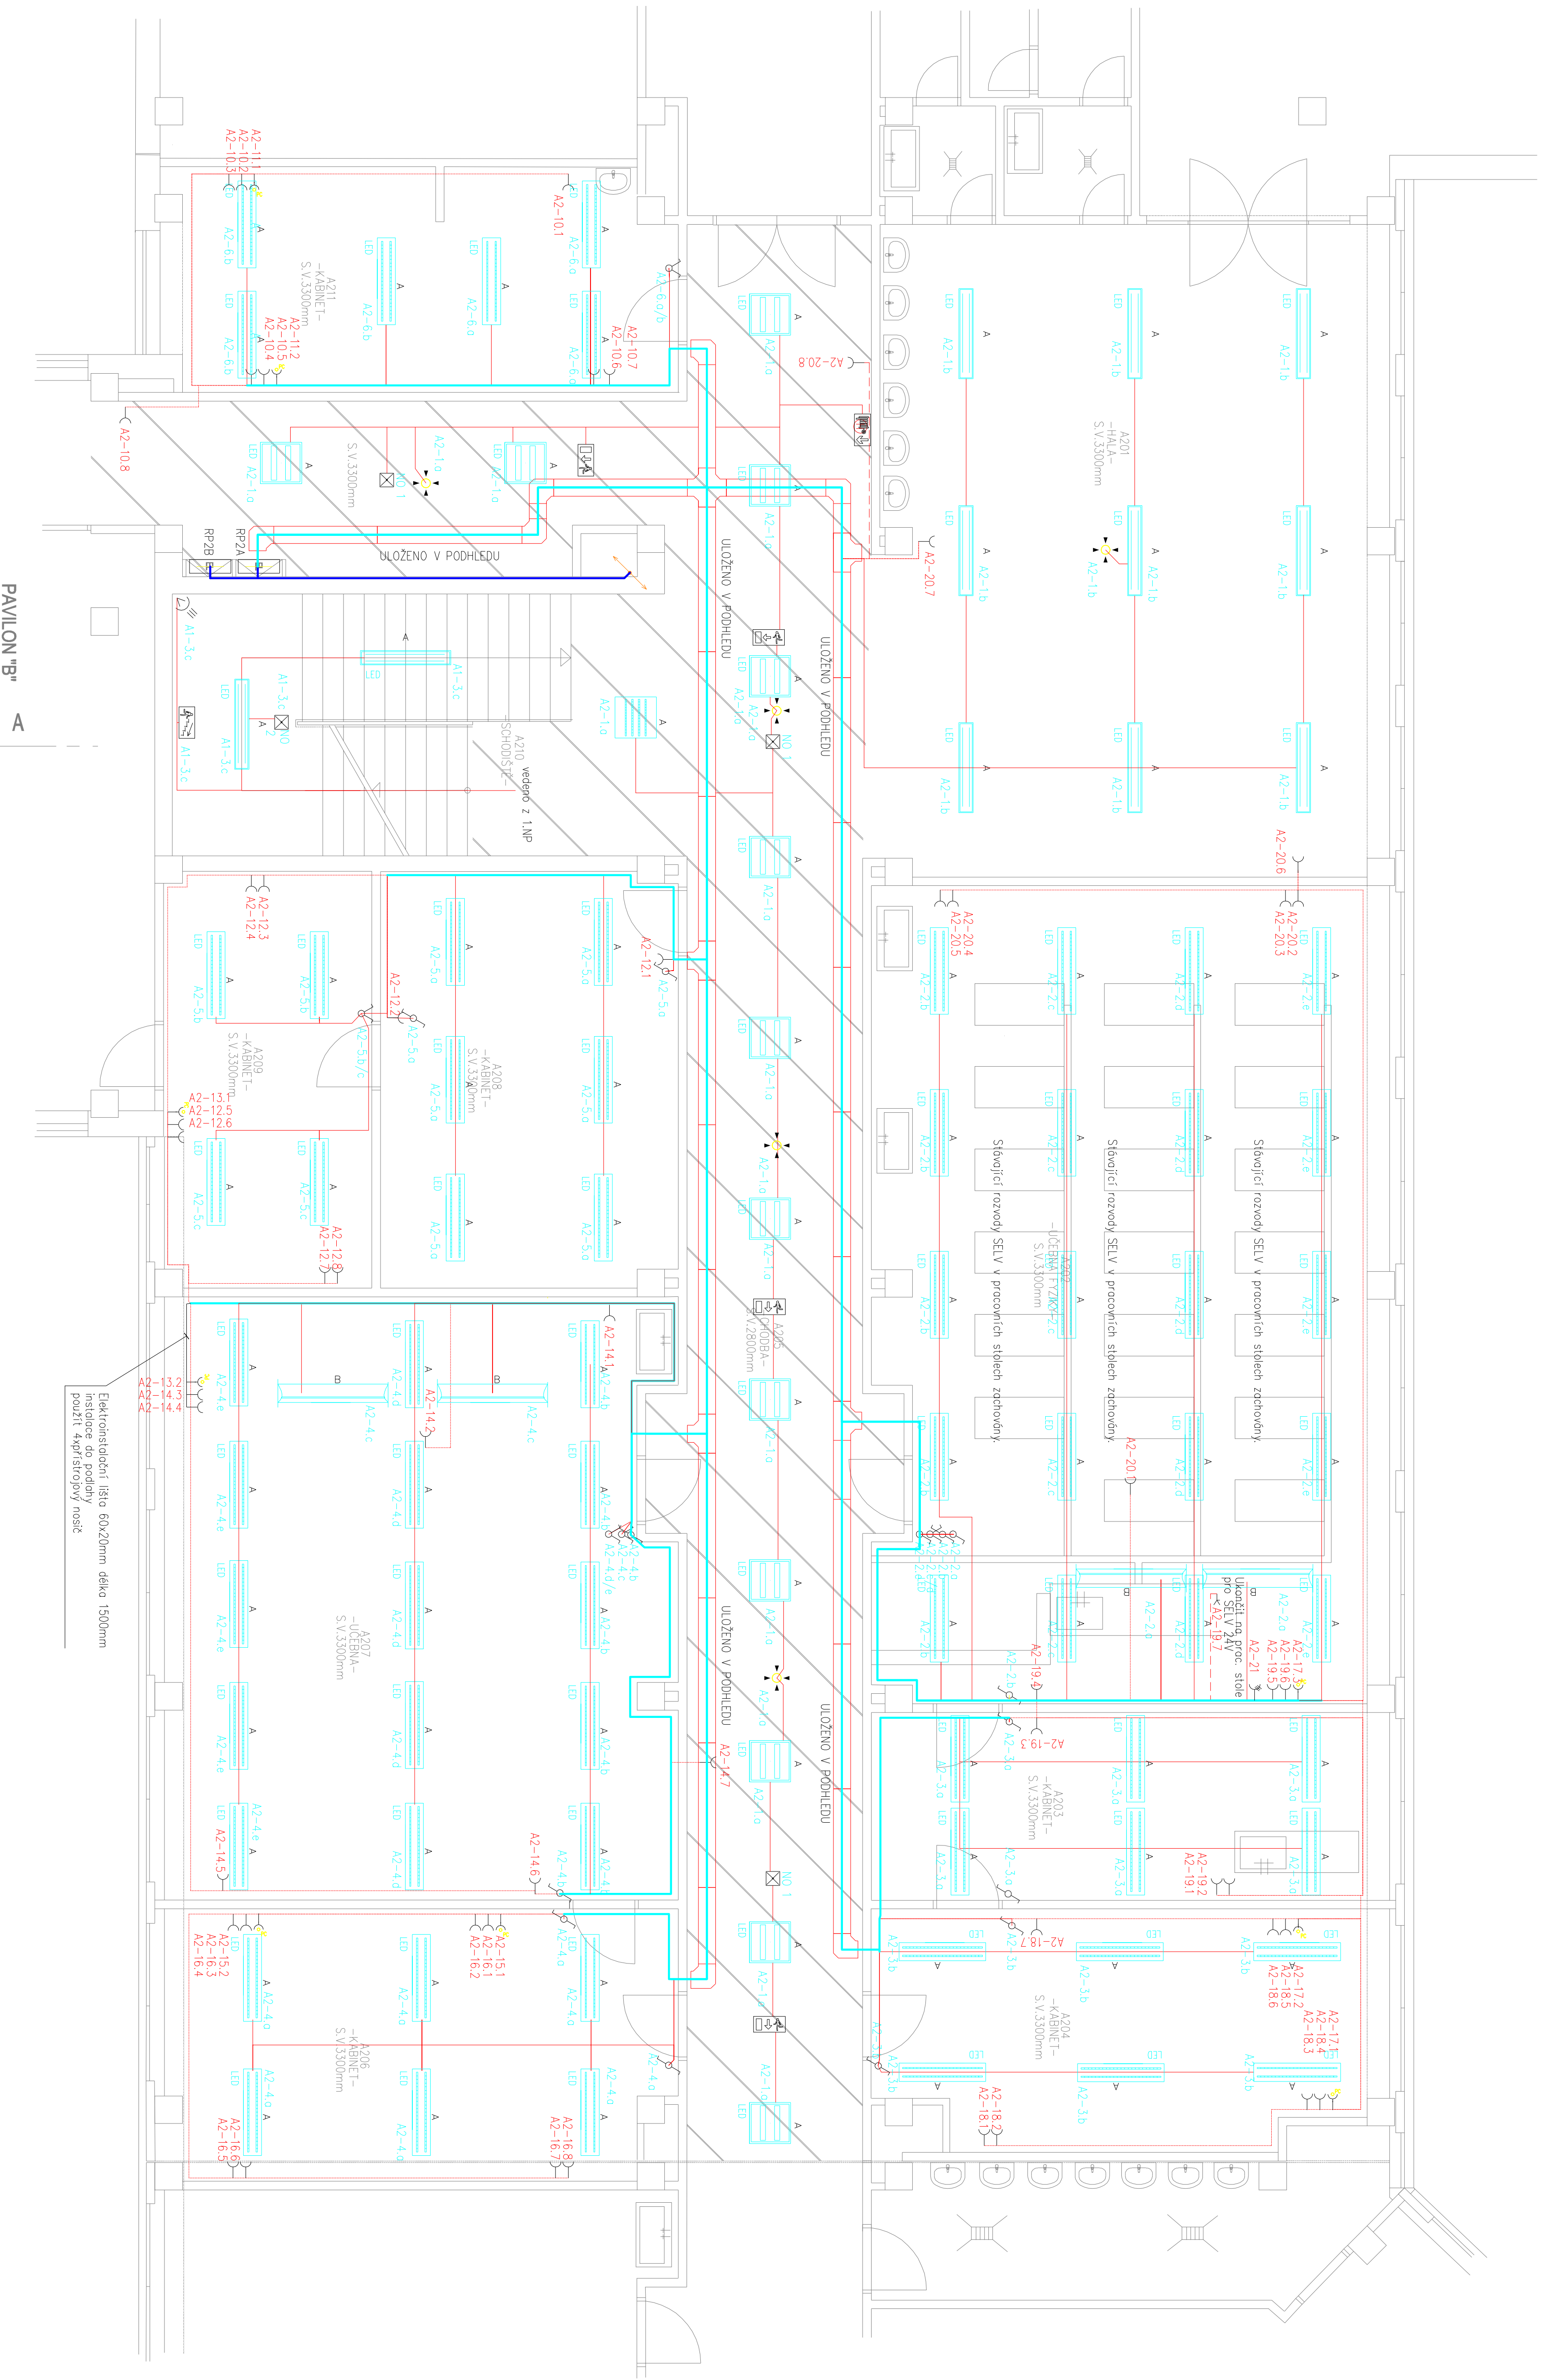

Legenda:

- The diagram illustrates a cable tray system with the following components and dimensions:

 - Tray Profiles:**
 - Prázdné sřídlo s krytem, LED** (Empty tray with cover, LED): 42W, 400mm, 5000h, 80
 - Prázdné mřítkové sřídlo s LED zdrojem a optickým krytem** (Empty grating tray with LED source and optical cover): 40W, 340mm, 5000h, 80
 - Accessories:**
 - Krycí křídlo** (Cover flap)
 - Obchod. kab. žebur 90°** (Commercial cabinet ladder 90°)
 - Obchod. kab. žebur 120°** (Commercial cabinet ladder 120°)
 - Obchod. kab. žebur 150°** (Commercial cabinet ladder 150°)
 - Dimensions and Spacing:**
 - Katetový řáb** (Cathode groove): S: 250mm, V: 100mm, L: 2100mm
 - Stěnové rozčerty** (Wall cutouts)
 - Nařezací kabelové vedení** (Cutting cable management)
 - Rozměry mezi kabelovými vedeními** (Dimensions between cable management systems): 40W, 490mm, 5000h, 80

-  A
- Podhledové svítidlo s LED zdrojem s oplošným krytem
36W,3400lm,50000hod,Ra 80

- NO ☐ 2
- Switčidlo s optikou pro osvětlení chodeb
svítlící při výpauku, led 3W, pohotovostní doba
3 hodiny, Montáž nástěnná

- ☒ **NO**
1
Svítidlo s optikou pro osvětlení chodců
svítící při výpceku, led 3W, pohotovostní doba
3 hodiny. Montáž do podhledu

- Prisazené svítidlo pro nouzové osvětlení únikových cest vč. piktogramu. Svítíči při výpadku s autolustem 1x8W.

- Vypínač č.1
 Pohybové čidlo

-  Vypínací č.5
 Zásuvka 400V/16A 5P

- v rozvodech: RPA zhotovena rezerva pro stávající jistění rozvodů topení, (pozici prověřit na slabě).

- rozvoděč RPZB jistiň 3x0,5A kabel CYKY–J 4x25mm + CYA25 ZL
– stávající ventilátory we budou napojeny
na příslušný světelný okruh

- osušiče rukou budou jisti samostatným okruhem
– příprava regulace osvětlení kabelem CYKY-J 5x,1,5mm

[illegible]