





## PAVILION "A" - 3.NP

A'

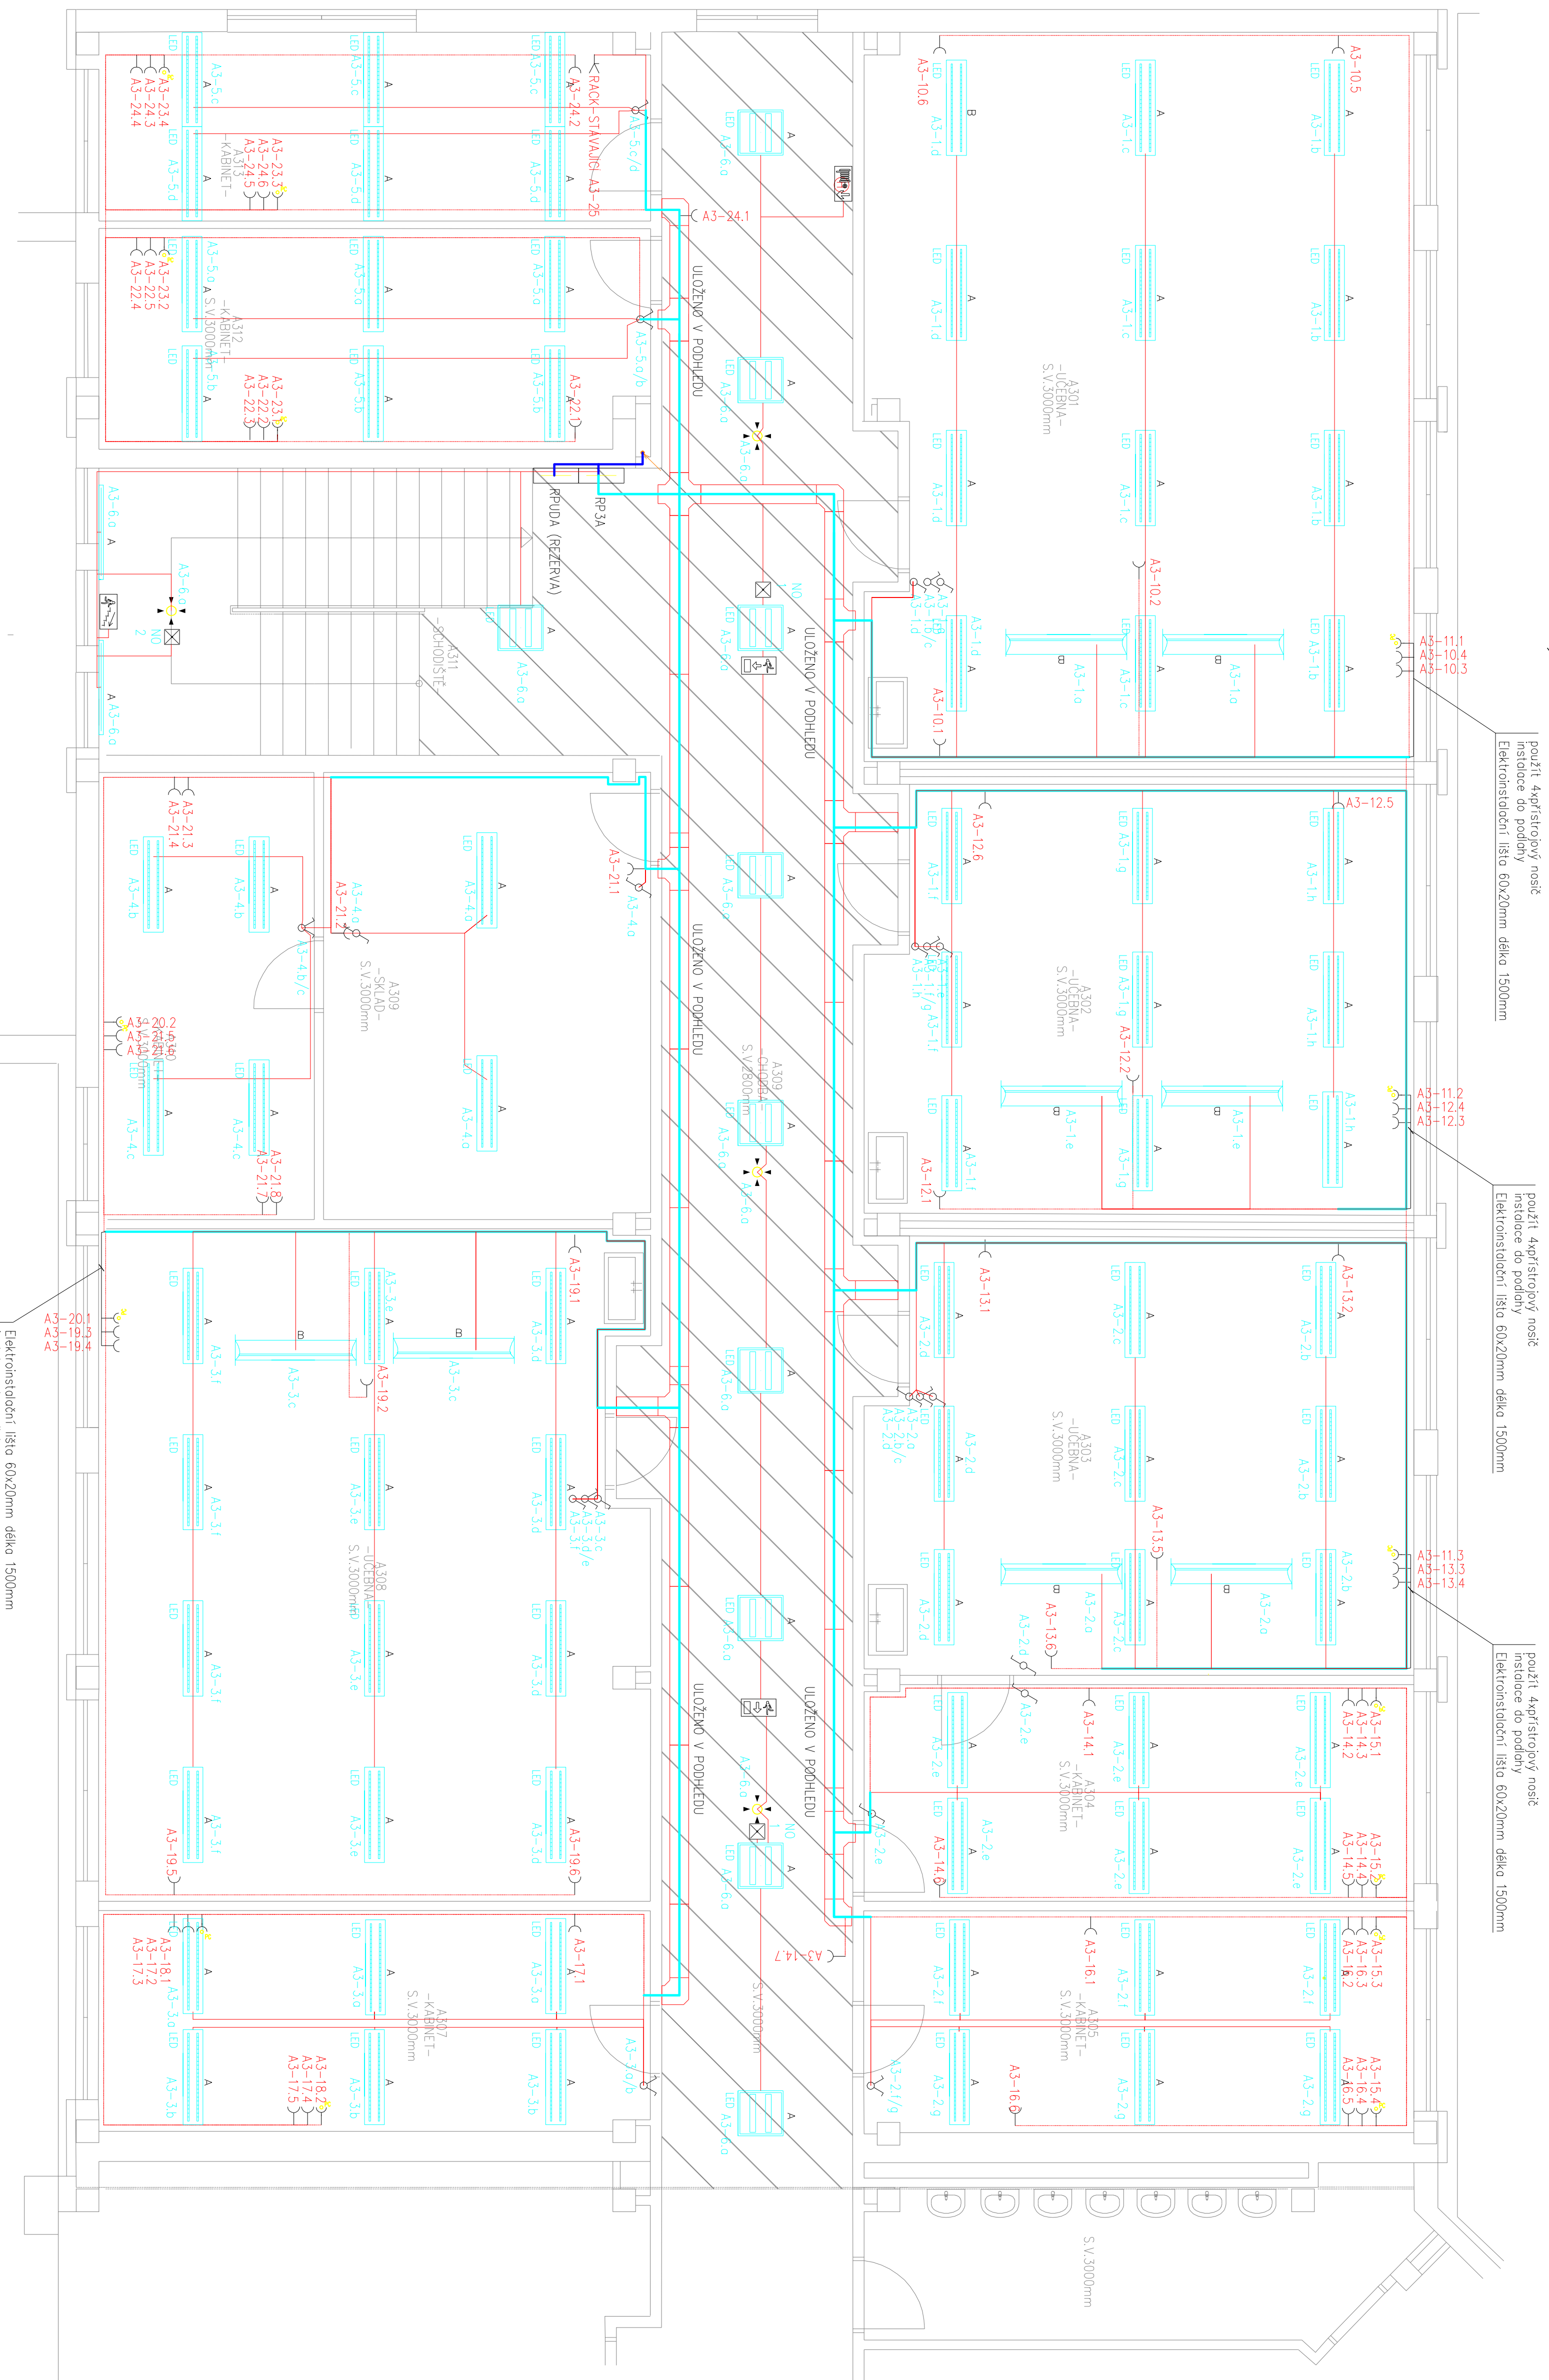

## PAVILION "C"

- Legend:
- Patron

-  Zásuvka 230V/16A  
 EI vývod 1-fázový  
 Zásuvka 230V/16A  
s přepětovou ochranou

- Sdružené rozvody

- Světelné rozvody  
— Napájecí kabelové vedení  
— Klesající kabelové vedení

- Š: 250mm, V: 100mm, L: 2100mm

- Убийство каб. зинабу 90

- 00017 000000

- Kříž kob. zlobu

-  Vypínací  
 Polybo

- 



- A**  
Príložená mřížkové svítidlo s LED zdrojem o  
optickým krytím 40W,3400lm,50000hod,Ra 80

- SLIM 1x9 asym, elektronicky pred,  
FQ 49 W/840 GS, LUMILUX T5 HO Cool White 16 mm  
49W, 4900lm, 24000hod, Ra 80

- Podhledové svítidlo s LED zdrojem s opalovým krytem  
36W,3400lm,50000hod,Ra 80

- NO ☒ 2
- Svídlo s optikou pro osvětlení chodeb  
svítící při výpadku, led 3W, pohotovostní doba  
3 hodiny. Montáž nástěnná

- ☒ **NO** Svítilo s optikou pro osvětlení chodeb  
svítící při vypokku, led 3W, pohotovostní doba  
3 hodin. Montáž do podhledu

- Prisazené svítidlo pro nouzové osvětlení  
únikových cest vč. piktogramu. Svítící při výpo-  
s nabitostem 1x9W

Poznámka:

– v rozvodeči RP3A zhotovena rezerva pro stávající jistiň rozvodečů topení. (pozici prověřit na stavbě).

-před instalací svítidel zkontrolovat stavební

-rozvodec RP3A jističi 3x63A kabel CYKY-J 4x25mm +  
-rozvodec RPUDA jističi 3x40A kabel CYKY-J 4x16mm +

na příslušný světelný okruh

- kabelové vedení pro osvětlení na chodbě

kabelové příchytky

- osušeče rukou budou jštěny samostatn

—припущо регулоце осветлени катедрени цркви

[illegible][illegible]