

EXT.

HMOŽDINKA DO ZDIVA
(min. 8ks/m²)

150

ROHOVÝ PROFIL S INTEGROVANOU SÍŤOVINOU

SKLADBY OBVOD. KONSTRUKCI:

100

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SO1b

- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 10 mm
- ZDIVO Z CPP tl. 640 mm
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 10 mm
- CEMENTOVÁ LEPÍČÍ HMOTA
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA tl. 160 mm ($\lambda_b=0,041$ W/m*K) + HMOŽDINKY DO KZS (MECHANICKÉ KOTVENÍ)
- CEMENTOVÁ STĚRKOVACÍ HMOTA S PERLINKOU
- VNĚJŠÍ SILKÁTOVÁ OMÍTKA, STRUKTURA K2 (BARVA SVĚTLÉ ZELENÁ)


HMOŽDINKA DO ZDIVA
(min. 8ks/m²)

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

SO3b


- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 10 mm
- ZDIVO Z CPP tl. 440 mm
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 10 mm
- CEMENTOVÁ LEPÍČÍ HMOTA
- FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA tl. 160 mm ($\lambda_b=0,041$ W/m*K) + HMOŽDINKY DO KZS (MECHANICKÉ KOTVENÍ)
- CEMENTOVÁ STĚRKOVACÍ HMOTA S PERLINKOU
- VNĚJŠÍ SILKÁTOVÁ OMÍTKA, STRUKTURA K2 (BARVA SVĚTLÉ ZELENÁ)

EXT.

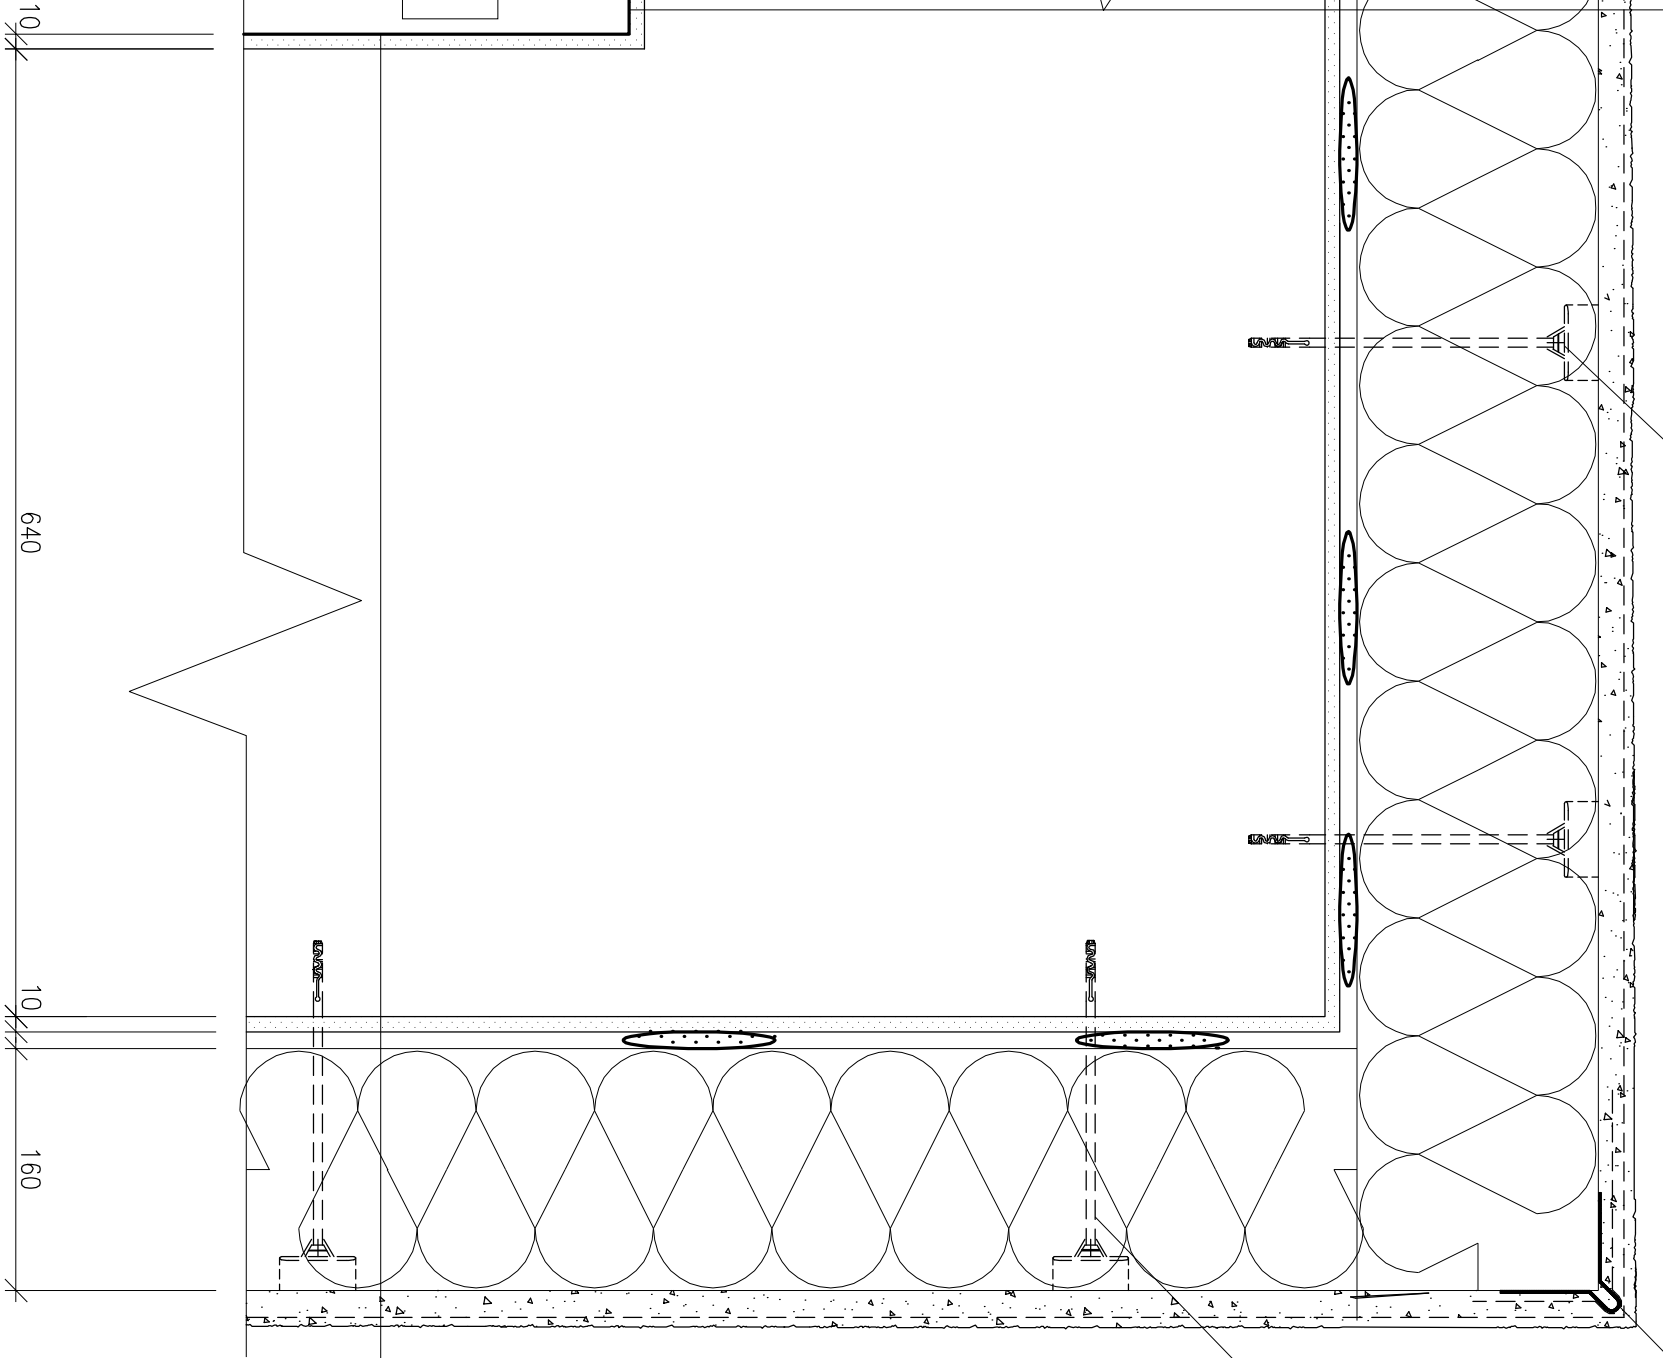

INT.

SO1b

INVESTOR		Městská část Praha - Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4-Libuš			
AKCE		Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - zateplení objektu			
MÍSTO		Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš			
STUPĚŇ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
ČÁST	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		GENERÁLNÍ PROJEKTANT		
	Anyloplex plus s.r.o. - AG Energy Janačkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov tel.: +420 731 272 638 web: www.agenergy.cz e-mail: info@agenergy.cz jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal odpovědný projektant: Milošlav Goll				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		MILOSLAV GOLL	VYPRACOVAL		
VEDOUcí PROJEKTANT		Ing. KAREL ŠAFÁŘIK	KRESLIL		
OBSAH VÝKRESU		Č. ZAKÁZKY	2014-086		PARE
DET.1 - NÁROŽÍ OBVOD. STĚNY		DATUM	FORMÁT	ČÁST	Č. VÝKRESU
		09/2014	1:5	D.1.1	11