


SKLADBY OBVOD. KONSTRUKCI:

- S01b
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 10 mm
  - ZDIVO Z CPP tl. 640 mm
  - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ tl. 10 mm
  - CEMENTOVÁ LEPIČÍ HMOTA
  - FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATA tl. 160 mm ( $\lambda_w=0,041$  W/m\*K) + HMOŽDINKY DO KZS (MECHANICKÉ KOTVENÍ)
  - CEMENTOVÁ STĚRKOVACÍ HMOTA S PERLINKOU
  - VNĚJŠÍ SILKÁTOVÁ OMÍTKA, STRUKTURA K2 (BARVA SVĚTLE ZELENÁ)

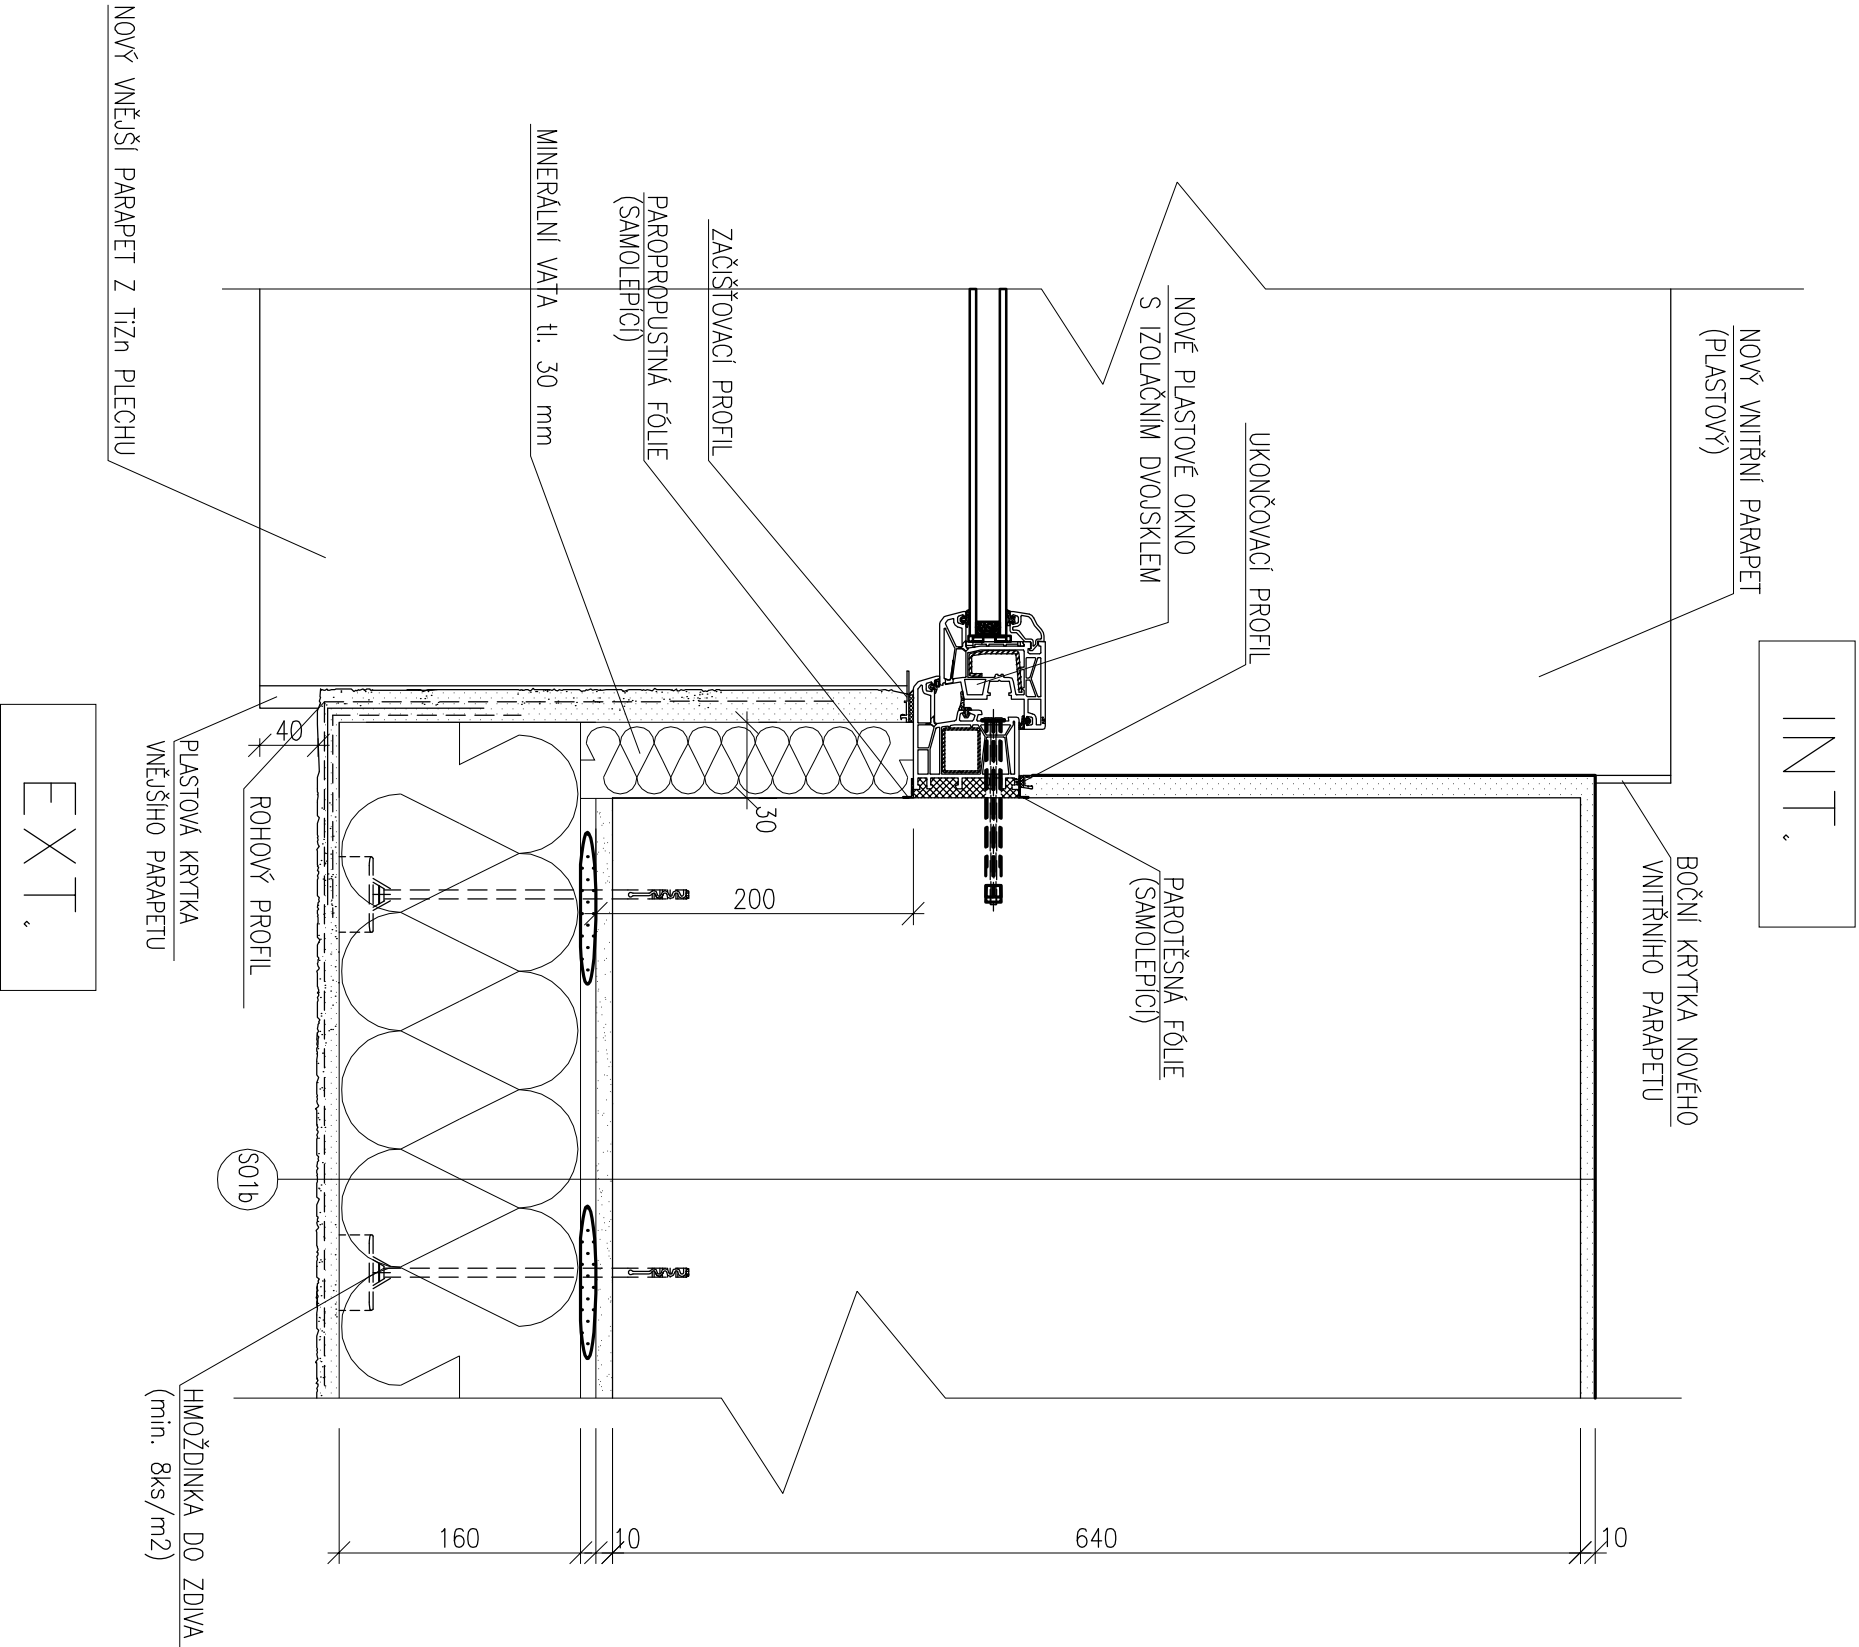

INVESTOR				
Městská část Praha - Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4-Libuš				
AKCE				
Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - zateplení objektu				
MÍSTO				
Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš				
STUPEŇ				
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
ČÁST	GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
	<div><div><div><div></div><div>agenergy</div></div><div><div>Anyloplex plus s.r.o. - AG Energy</div><div>Janačkovro nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov</div><div>tel: +420 731 272 638</div><div>web: www.agenergy.cz</div><div>e-mail: info@agenergy.cz</div></div><div><div>jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal</div><div>odpovědný projektant: Milošlav Goll</div></div></div></div>			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		MILOSLAV GOLL	VYPRACOVAL	
VEDOUcí PROJEKTANT		Ing. KAREL ŠAFAŘÍK	KRESLIL	
			Bc. Pavel Rozhoň	
			Bc. Pavel Rozhoň	
OBSAH VÝKRESU		Č. ZAKÁZKY		2014-086
		DATUM	FORMÁT	ČÁST
		09/2014	2x A4	Č. VÝKRESU
			MĚŘÍTKO	
			1:5	
			D.1.1	12
				PARE
DET.2 - OSTĚNÍ OKNA				