


PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV

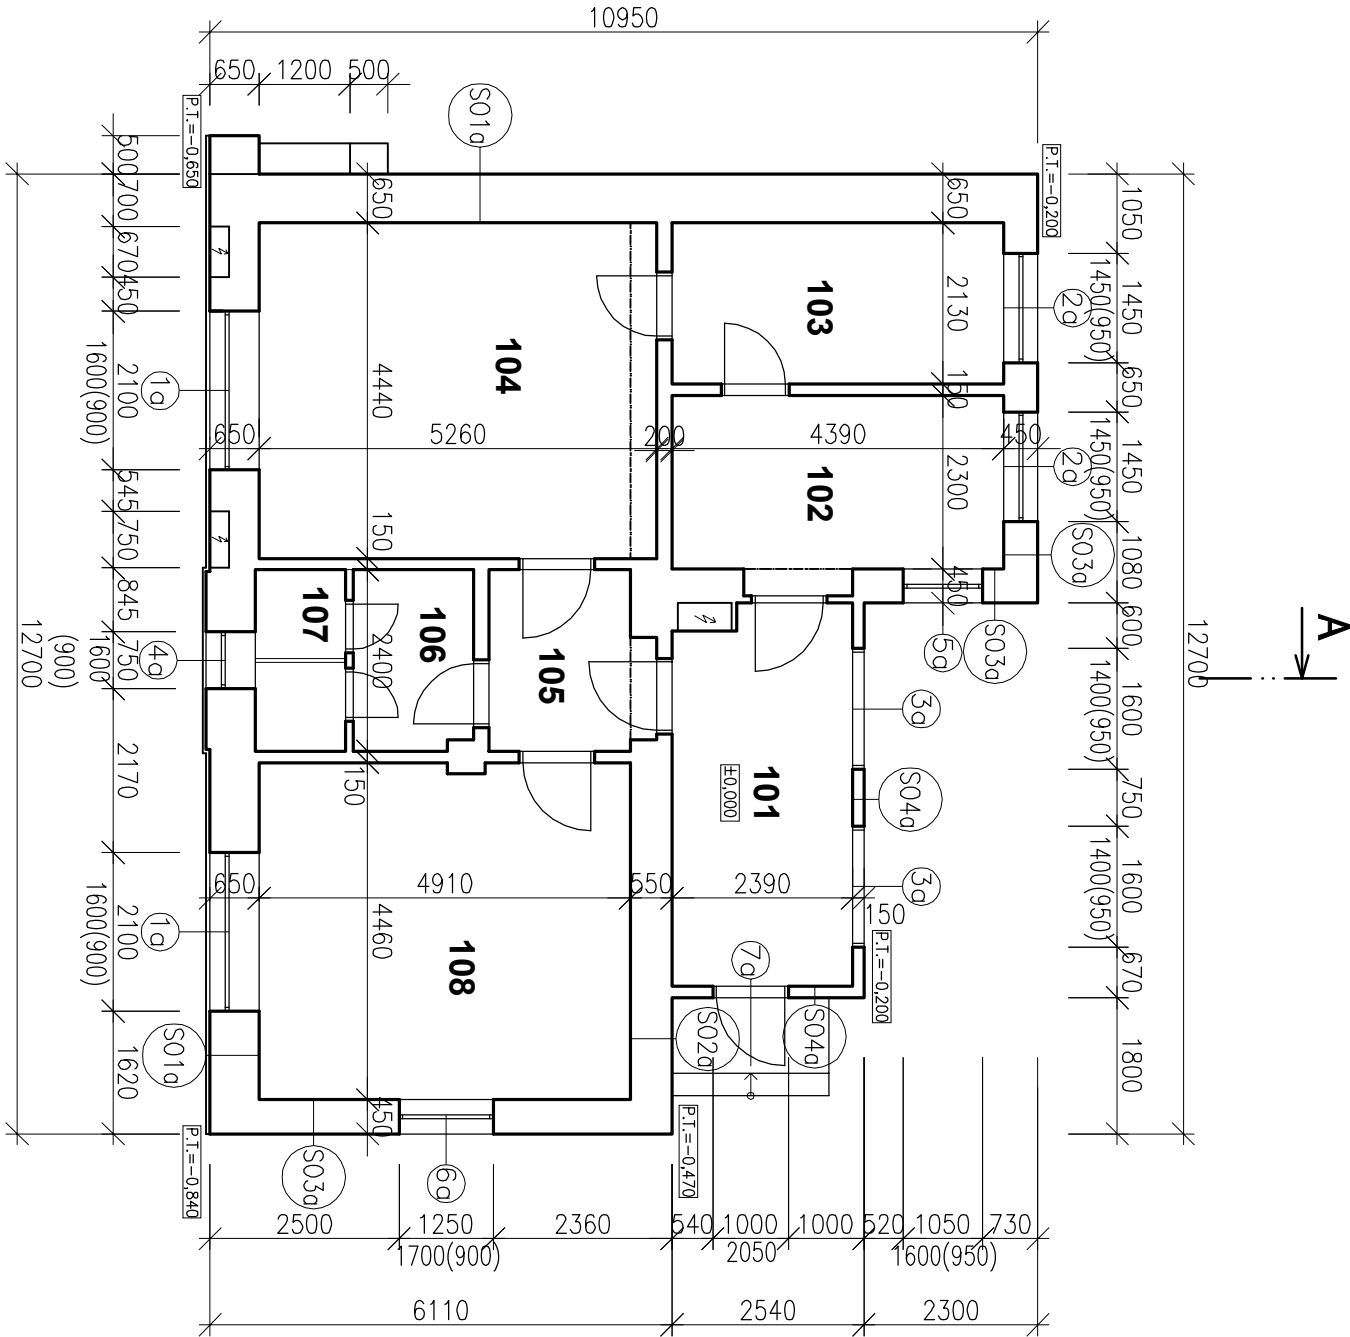

- SO1g

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 10 mm  
ZDIVO Z CPP TL. 640 mm  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 10 mm
- SO2g

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 10 mm  
ZDIVO Z CPP TL. 540 mm  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 10 mm
- SO3g

OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 10 mm  
ZDIVO Z CPP TL. 440 mm  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 10 mm
- SO4g


OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 10 mm  
ZDIVO Z CPP TL. 140 mm  
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ TL. 10 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO Z CPP

- 1g původní okno dřevěné čtyřkrídle otevíravé 2100x1600 mm
- 2g původní okno dřevěné dvoukrídle otevíravé 1450x1450 mm
- 3g původní okno dřevěné pevné 1600x1400 mm
- 4g původní okno dřevěné jednokrídle otevíravé 750x1600 mm
- 5g původní okno dřevěné trojkrídle otevíravé 1050x1600 mm
- 6g původní okno dřevěné dvoukrídle otevíravé 1250x1700 mm
- 7g původní dveře dřevěné vchodové jednokrídle 1000x2050 mm

OZN	MÍSTNOST	m²
101	ZADVEŘÍ	11,8
102	KANCELAŘ	10,1
103	KUCHYŇ	9,4
104	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	23,4
105	PŘEDSÍŇ	4,5
106	PŘEDSÍŇ WC	3,8
107	WC	2,9
108	ZAZEMÍ HZS	21,8
CELKEM		87,7

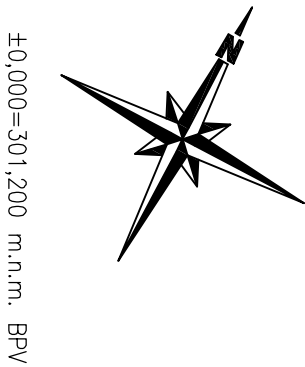

±0,000=301,200 m.n.m. BPV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

INVESTOR	Městská část Praha - Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4-Libuš
AKCE	Snižování spotřeby energie v budově v majetku MČ Praha-Libuš na adrese Libušská č.p. 81 - zateplení objektu
MÍSTO	Libušská č. p. 81/232, 142 00 Praha 4-Libuš
STUPEŇ	

ČÁST	GENERALNÍ PROJEKTANT
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	<div><div><div><div><div><div></div><div>Anyloplex plus s.r.o. - AG Energy</div></div></div><div><div>Janačkovovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov</div><div>tel: +420 731 272 638</div><div>web: www.agienenergy.cz</div><div>e-mail: info@agienenergy.cz</div></div><div><div>jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal</div><div>odpovědný projektant: Miloslav Goll</div></div></div></div></div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MILOSLAV GOLL
VEDOUcí PROJEKTANT	Ing. KAREL ŠAFRÁK
VYPRACOVAL	Bc. Martin Škopek
KRESLIL	Bc. Martin Škopek

OBSAH VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY	2014-086	PARE
PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV	DATUM	FORMÁT 2x44	Č. VÝKRESU
	09/2014	MĚŘÍTKO 1:100	D.1.1 01