


PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV

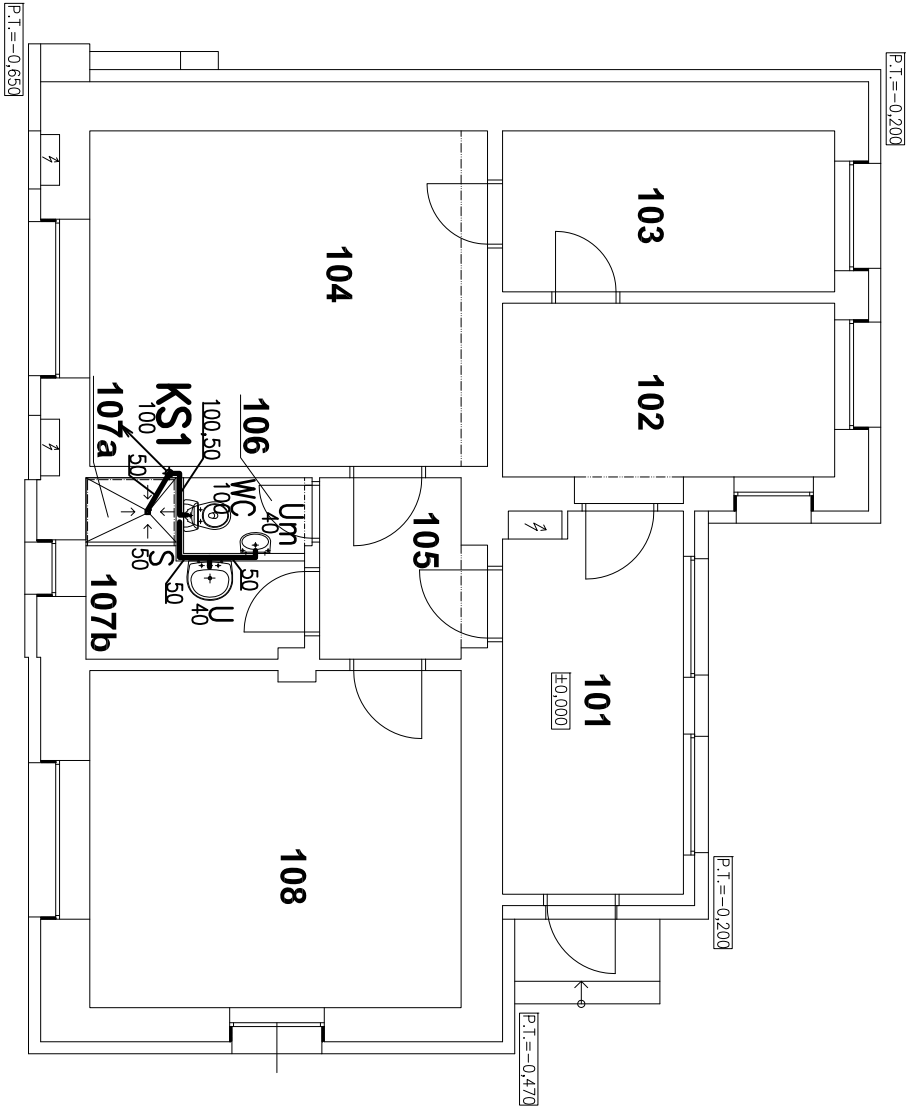

LEGENDA:

ČK... ČISTICI TVAROVKA DN...  
P.SIFON PODOMITKOVÁ PRAČKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50 SE ZPĚT.KLAPKOU  
VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NA VNITŘNÍ KANALIZACI NAPOJENY  
PŘES ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY PŘÍSLUŠNÝCH DIMENZÍ.

PROJEKTOVANÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

WC  
U  
Um  
S  
KERAMICKÁ KOMBI WC MISA, PLASTOVÉ SEDÁTKO vč. KOTVÍČHO MATERIÁLU  
KERAMICKÉ UMÝVADLO, vč. ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY A KOTVÍČHO MATERIÁLU  
KERAMICKÉ UMÝVÁTKO, vč. ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY A KOTVÍČHO MATERIÁLU  
SPRCHOVÁ VANÍČKA AKRYLÁTOVÁ vč. ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY, KOTVÍČHO MATERIÁLU  
A SPRCHOVÉ ZASTĚNÝ

KS1

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ STOLPAČKA DN100 PRO STAV WC-NUTNO NA MÍSTĚ  
SONDOU PROVĚŘIT JEJÍ SKUTEČNOU POLOHU POD OMITKOU. NA STAV. STOLPAČKU KS1  
BUDOU PŘES PŘESUVKU DN100 NAPOJENY NOVÉ ODBOČKY 87° PRO PŘIPOJENÍ NOVÉ  
INSTALOVANÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A NOVÁ ČISTICI TVAROVKA DN100


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	MÍSTNOST	m²
101	ZÁDVEŘÍ	11,8
102	KANCELÁŘ	10,1
103	KUCHYŇ	9,4
104	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	23,4
105	PŘEDSÍŇ	4,5
106	WC	1,6
107a	SPRCHOVÝ KOUT	1,1
107b	PŘEDSÍŇ SPRCHOVÉHO KOUTU	3,9
108	ZÁZEMÍ – AKTUALNĚ PRO SDH LIBUŠ	21,8
	CELKEM	87,7

±0,000=301,200 m.n.m. BPV

INVESTOR	Městská část Praha – Libuš, Libušská 35/200, 142 00, Praha 4 – Libuš
AKCE	Snížování spotřeby energie v objektu MČ Praha - Libuš, na adrese Libušská č.p. 81 - výměna zdroje vytápění - OZE (tepelné čerpadlo), nové rozvody ZTI
MÍSTO	Libušská ulice č.p.232/81, 142 00 Praha, Libuš

Realizační PD - pro výběr zhotovitele

ČÁST	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	 <b>Agienpex plus s.r.o. - AG Energy</b> Janačkovo nábřeží 1153/13, 150 00, Praha - Smíchov tel: +420 731 272 638 web: www.agienenergy.cz e-mail: info@agienenergy.cz Jednatel společnosti: Ing. Pavel Sehnal odpovědný projektant: Milošlav Goll
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Aleš Burda
VEDOUcí PROJEKTANT	MILOSLAV GOLL
VYPRACOVAL	Aleš Burda
KRESLIL	Aleš Burda
OBSAH VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY 2014-086 PARE
KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP	DATUM 04/2014 FORMÁT A4 MĚŘÍTKO 1:100 ČÁST D.1.4. VÝKRESU 01

